

Raccordement au piquet de terre :



Pour fonctionner correctement et sans danger, votre appareil doit être relié à un piquet de terre.

Pour commencer, dévissez la borne noire du POWERKIT sans forcer, vous verrez apparaître un petit trou dans lequel il faut insérer le câble de votre piquet de terre fourni. Revissez ensuite cette borne.

Raccordement à la clôture :



Pour rendre votre clôture électrifiable, votre appareil doit être relié à du fil ou du ruban pour clôture électrique.

Dévissez la borne rouge du POWERKIT sans forcer, puis y insérer le câble haute tension de 5 m fourni. Resserrez la borne afin de bloquer le câble et accrochez l'épinglette du câble haute tension sur votre fil ou votre ruban.

Facultatif :

Si pour des contraintes d'installation vous devez installer votre appareil dans un abri éloigné de votre clôture électrique, nous vous conseillons l'utilisation d'un câble haute tension à double isolation qui existe en plusieurs longueurs : 25 m (ref : 28695), 50 m (ref : 28717) et 100 m (ref : 28718) et d'une épinglette pour câble haute tension (ref : 28696).

Pour le raccordement, il faudra procéder de la même manière que pour l'étape 2.



câble haute tension 25 m réf. 28695




épinglette de connexion réf. 28696

Pour connaître les différentes hauteurs de ligne et l'espacement entre les piquets selon votre animal, référez-vous au verso du document.



Guide pour l'installation de votre ligne de clôture électrique

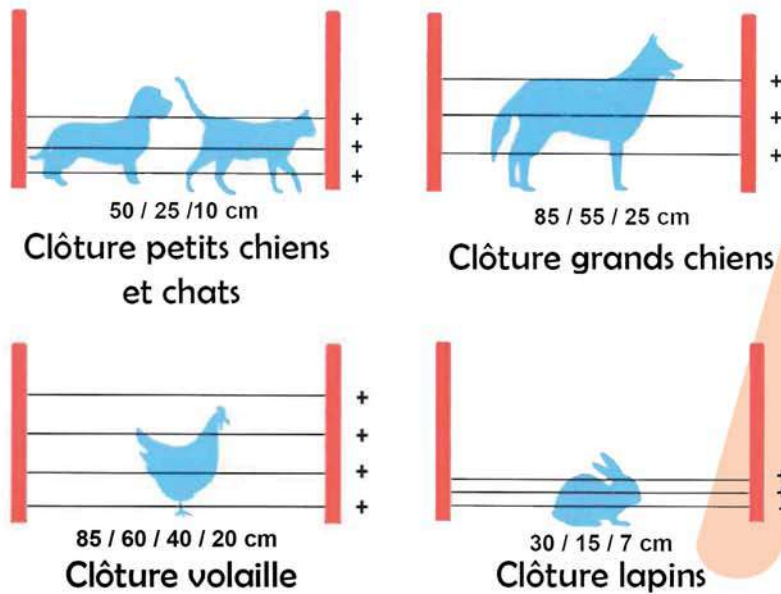

Animaux faciles

Animaux difficiles

+ : Fil relié à la borne électrique

- : Fils relié à la prise de terre

Guide pour l'installation de vos piquets

Espacement entre les piquets

