

Raccordement au piquet de terre :



Pour fonctionner correctement et sans danger, votre appareil doit être relié à un piquet de terre.

Pour commencer, dévissez la borne noire du POWERMAX 2000 sans forcer, vous verrez apparaître un petit trou dans lequel il faut insérer le câble de votre piquet de terre (réf : 28693). Revissez ensuite cette borne.



piquet de terre réf. 28693

Raccordement à la clôture :



Pour rendre votre clôture électrifiable, votre appareil doit être relié à du fil ou du ruban pour clôture électrique.

Dévissez la borne rouge du POWERMAX 2000 sans forcer, puis y insérer une épinglette de connexion côté dénudé (réf : 28697). Resserrez la borne afin de bloquer le câble et accrochez l'épinglette sur votre fil ou votre ruban.



épinglette de connexion réf. 28697

Facultatif :

Si pour des contraintes d'installation vous devez installer votre appareil dans un abri éloigné de votre clôture électrique, nous vous conseillons l'utilisation d'un câble haute tension à double isolation qui existe en plusieurs longueurs : 25 m (réf : 28695), 50 m (réf : 28717) et 100 m (réf : 28718) et d'une épinglette pour câble haute tension (réf : 28696).

Pour le raccordement, il faudra procéder de la même manière que pour l'étape 2.



cable haute tension 25 m réf. 28695




épinglette de connexion réf. 28696

Pour connaître les différentes hauteurs de ligne et l'espacement entre les piquets selon votre animal, référez-vous au verso du document.



Guide pour l'installation de votre ligne de clôture électrique

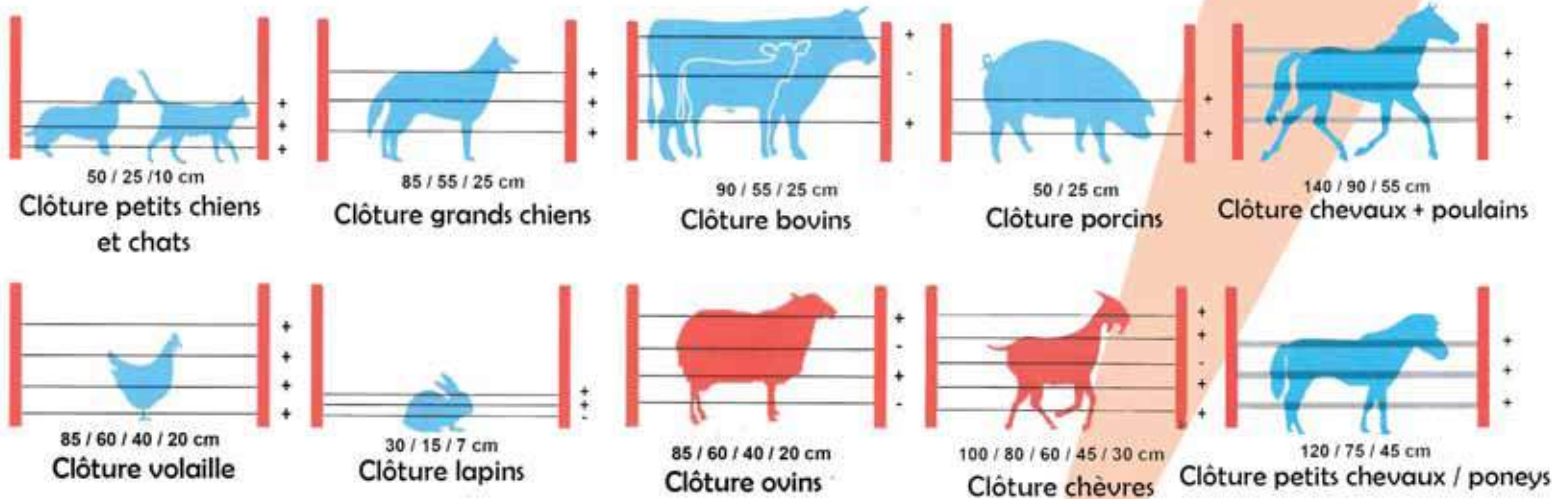

Animaux faciles
Animaux difficiles
+ : Fil relié à la borne électrique
- : Fils relié à la prise de terre

Guide pour l'installation de vos piquets

Espacement entre les piquets

