

# Cloturea

## NOTICE D'INSTALLATION

www.cloturea.fr - MOBILEMAX 7000

### **1** Raccordement au piquet de terre :



Pour fonctionner correctement et sans danger, votre appareil doit être relié à un piquet de terre.

Pour commencer, dévissez la borne bleue du MOBILEMAX 7000 sans forcer, vous verrez apparaître un petit trou dans lequel il faut insérer le câble de votre piquet de terre fourni. Revissez ensuite cette borne.

### **2** Raccordement à la clôture :



Pour rendre votre clôture électrifiable, votre appareil doit être relié à du fil ou du ruban pour clôture électrique.

Dévissez la borne verte du MOBILEMAX 7000 sans forcer, puis y insérez une éplinglette de connexion côté dénudé fournie. Resserrez la borne afin de bloquer le câble et accrochez l'éplinglette sur votre fil ou votre ruban.

### **3** Branchement de la batterie et du panneau solaire :



Pour alimenter votre appareil, vous devez relier une batterie 12 V de 60 à 105 Ah à celui-ci.

Pour commencer, retirez le couvercle du MOBILEMAX 7000 en dévissant les molettes de verrouillage.



Branchez les connecteurs fournis sur les bornes de votre batterie en respectant les couleurs (noir avec noir, rouge avec rouge).

Relier ensuite les fiches de l'appareil avec les connecteurs toujours en respectant les couleurs.




Enfin, pour les modèles solaires : il suffit de relier les connecteurs du panneau solaire sur les broches supérieures de la batterie et de refermer votre boîtier à l'aide de la poignée de verrouillage.

Pour connaître les différentes hauteurs de ligne et l'espacement entre les piquets selon votre animal, référez-vous au verso du document.



### Guide pour l'installation de votre ligne de clôture électrique

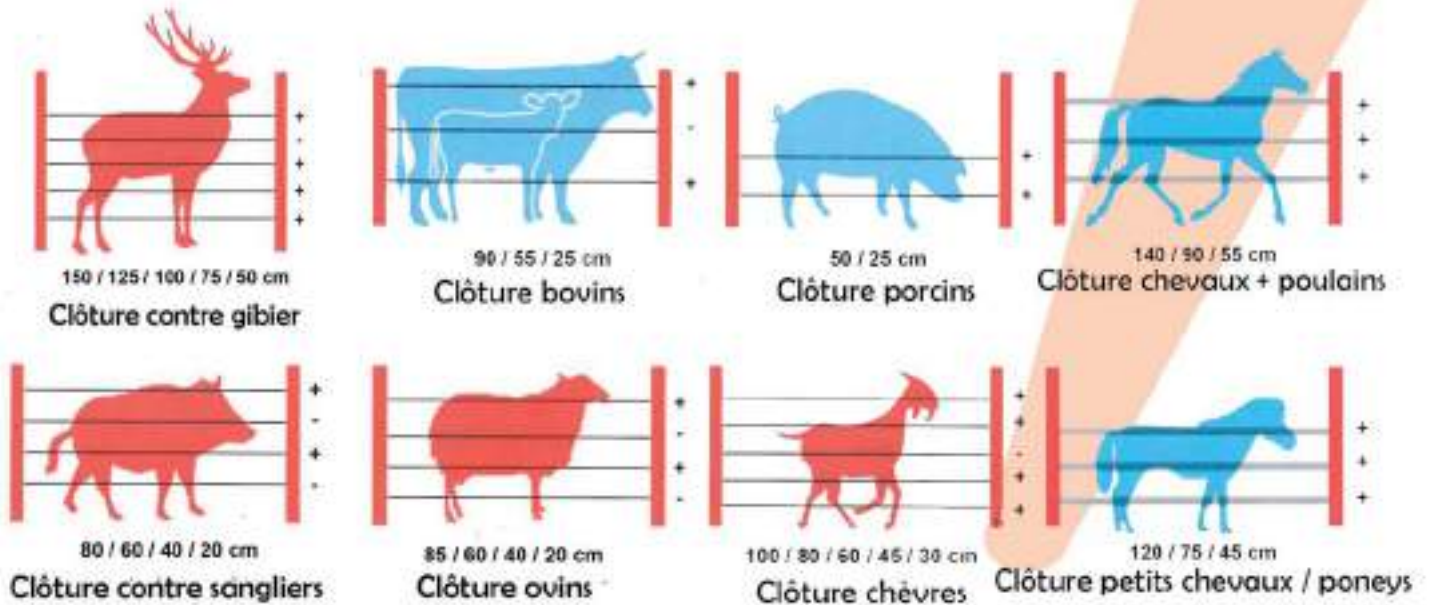

Animaux faciles  
Animaux difficiles  
+ : Fil relié à la borne électrique  
- : Fils relié à la prise de terre

### Guide pour l'installation de vos piquets

#### Espacement entre les piquets

